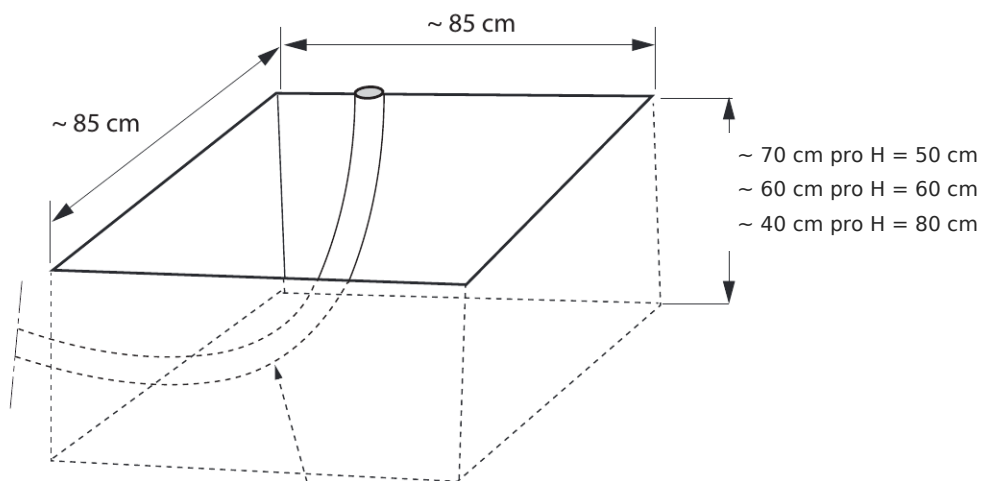


1


CZ Výkop v terénu

CZ Trubka Ø 3 cm pro vedení elektrických kabelů

Odolnost proti nárazu [A]	30 000 J
Odolnost proti průrazu [A]	150 000 J


[A] Uvedené hodnoty mohou výrazně snížit různé faktory, zejména stupeň zhutnění, koeficient propustnosti zeminy a druh použitého betonu.

2

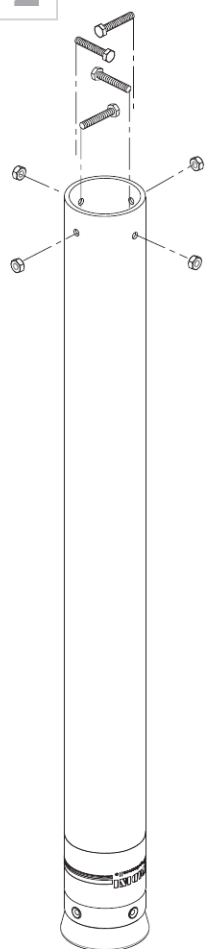
4× M10×50



3

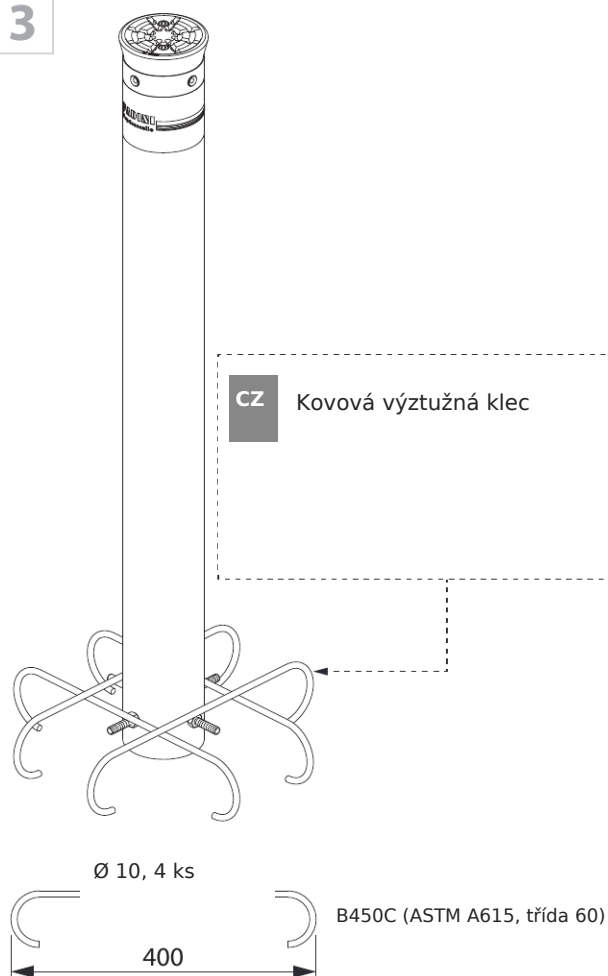
CZ Kovová výztužná klec


4

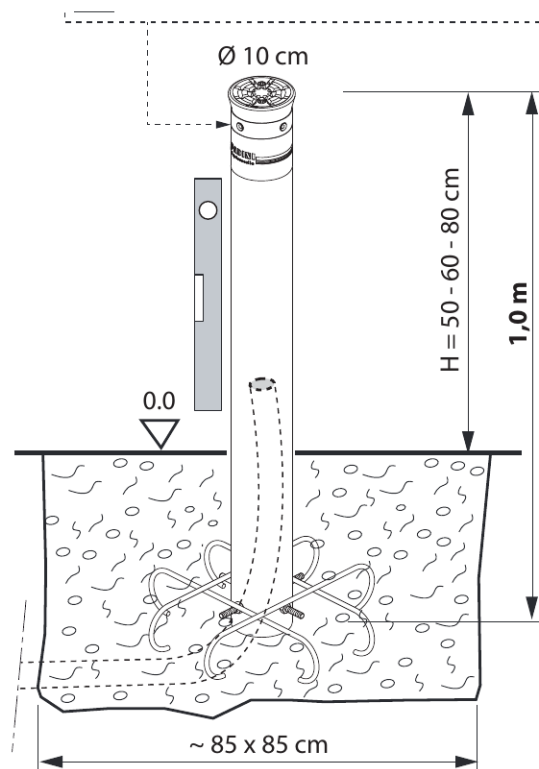CZ Otvory uzavřete záslepkami

Výkres č. 8415
CZ INSTALACE PEVNÉHO SLOUPKU

CORAL

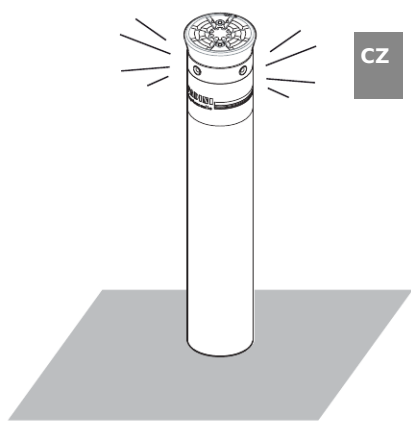





CZ

Sloupek je připraven pro osazení 4 LED; otvory jsou uzavřeny zásepkami.


5

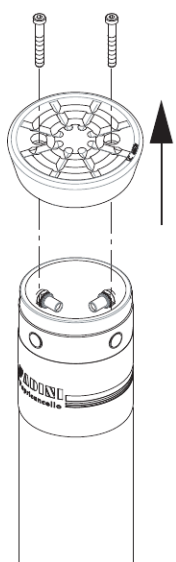


6

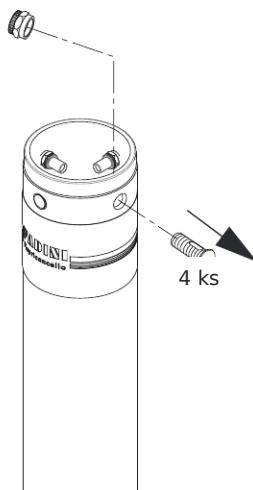




7

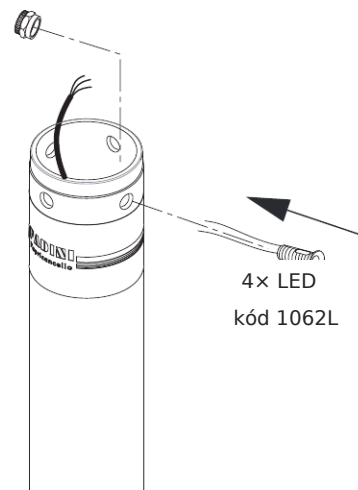

8

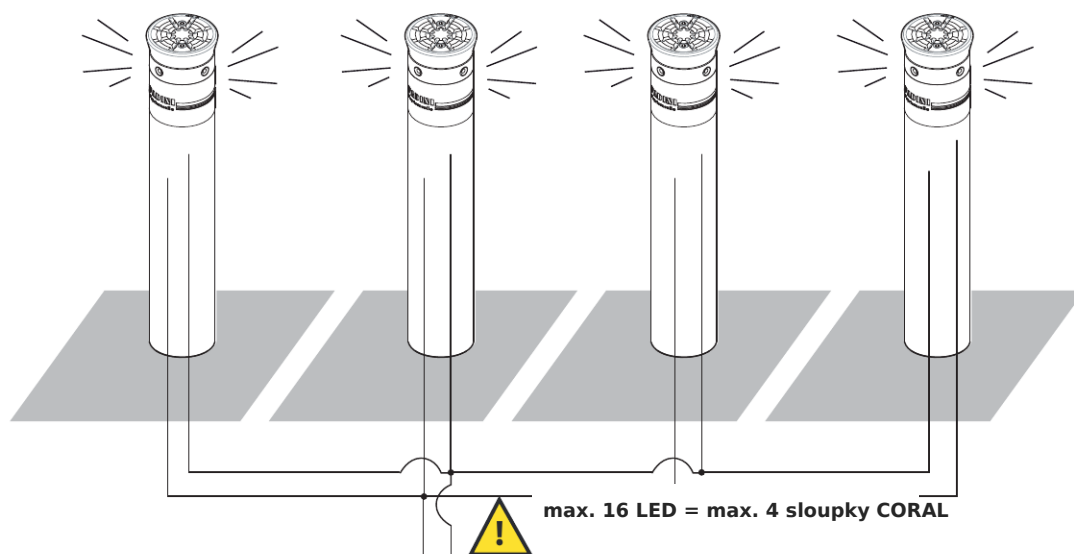

9

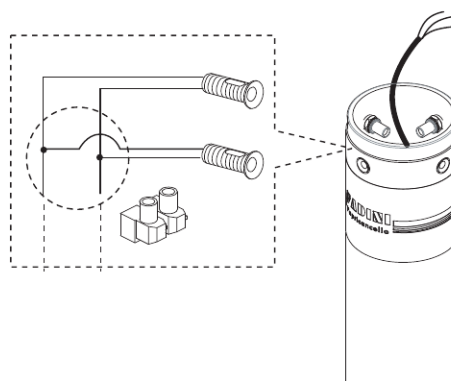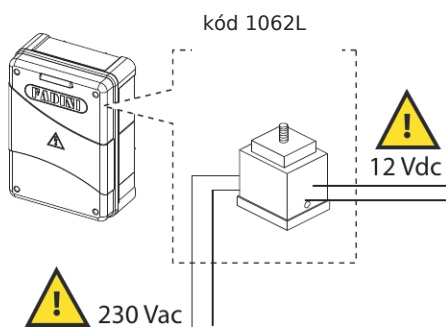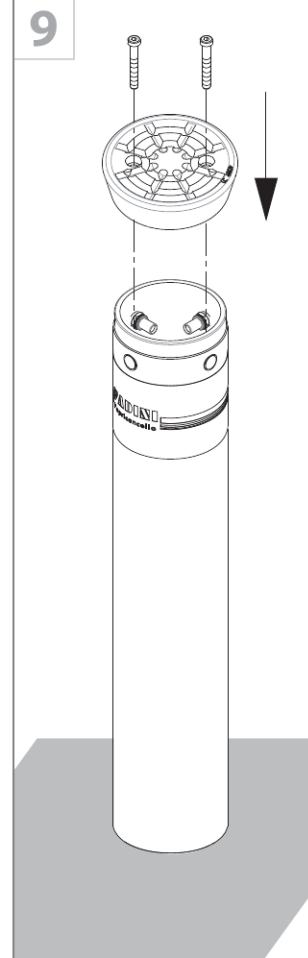

BĚŽNÁ PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PEVNÝCH SLOUPKŮ FADINI (KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ)

Postup běžné údržby:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby sloupku řádně promazány.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A PODMÍNKY SPRÁVNÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ

- 1) Instalaci, kontrolu, zkoušení, analýzu rizik a následnou údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní a oprávnění technici v souladu s platnými předpisy (www.fadini.net/supporto/download).
- 2) Tento výrobek je určen výhradně k použití popsanému v tomto návodu.
- 3) Jakékoli jiné použití, které není v tomto návodu výslovně uvedeno, může způsobit nesprávnou funkci nebo škody na majetku či zdraví osob.
- 4) Použití vhodné kovové výztužné klece zajišťuje dosažení hodnot odolnosti proti průrazu uvedených v tomto návodu. **POZNÁMKA:** železná výztuž (všechny ocelové pruty) není součástí dodávky výrobce. Musí být zhotovena na místě podle technických údajů, výkresů a upozornění v tomto návodu. Takto provedená konstrukce umožní plně využít vlastnosti jednotlivých prvků a dosáhnout uvedené odolnosti sloupku proti nárazu.
- 5) Pevný sloupek CORAL lze zabetonovat přímo do země; odolnost proti nárazu závisí na hloubce ukotvení.
- 6) Ověřte únosnost a soudržnost podloží, aby pozdější sedání nezpůsobilo deformace v místě instalace.
- 7) Zkontrolujte, zda se v bezprostřední blízkosti ani v potřebné hloubce nenacházejí inženýrské sítě.
- 8) Při výměně prvků nebo příslušenství používejte výhradně originální díly určené výrobcem.
- 9) Instalační technik musí konečného uživatele upozornit na nebezpečí spojená s přítomností osob, zejména dětí, v blízkosti sloupku.
- 10) Výrobce si vyhrazuje právo změnit tento návod bez předchozího upozornění.

Sestava a provedení zařízení musí odpovídat právním předpisům platným v zemi instalace.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Pevný zábranový sloupek pro regulaci vjezdu. Je vhodný pro soukromé, komerční a městské prostory. Maximální výška sloupku nad terénem je 800 mm. Sloupek je vyroben z oceli S235JRH, má tloušťku stěny 5 mm a průměr 100 mm; je ošetřen kataforézou a opatřen práškovým lakem. Na hlavici je pryžová ochrana hrany se schválenou vysoce intenzivní mikroprizmatickou retroreflexní fólií o výšce 80 mm. Sloupek je připraven pro čtyři radiálně umístěné výstražné LED s přerušovaným světlem. Odolnost proti průrazu: 150 000 J.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE

Společnost Meccanica Fadini S.r.l. (Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea - VR - Itálie) prohlašuje na vlastní odpovědnost, že pevný sloupek CORAL je v souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních. Výrobek je uváděn na trh pro instalaci jako součást „automatizovaného systému“ s originálním příslušenstvím a součástmi určenými výrobcem. Automatizovaný systém je ve smyslu právních předpisů „strojním zařízením“, a instalační technik proto musí uplatnit všechny příslušné bezpečnostní normy a vydat vlastní prohlášení o shodě. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití výrobku. Výrobek splňuje zejména normy EN 12445 a EN 12453 pro analýzu rizik a opatření k jejich odstranění, směrnici 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí a směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě. Výrobce za účelem certifikace prohlašuje na vlastní odpovědnost shodu s výrobkovou normou EN 13241-1.



UPOZORNĚNÍ: Meccanica Fadini nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím nebo použitím, které není v tomto návodu výslovně uvedeno, ani za poruchy způsobené materiály či příslušenstvím, které výrobce neschválil. Uvedených hodnot odolnosti proti nárazu a průrazu je dosaženo pouze při instalaci podle tohoto návodu. Pečlivě posuďte zejména stupeň zhutnění, propustnost zeminy a druh betonu, protože tyto faktory mohou uvedené hodnoty výrazně snížit.