


TRIFO 11 kód 107L




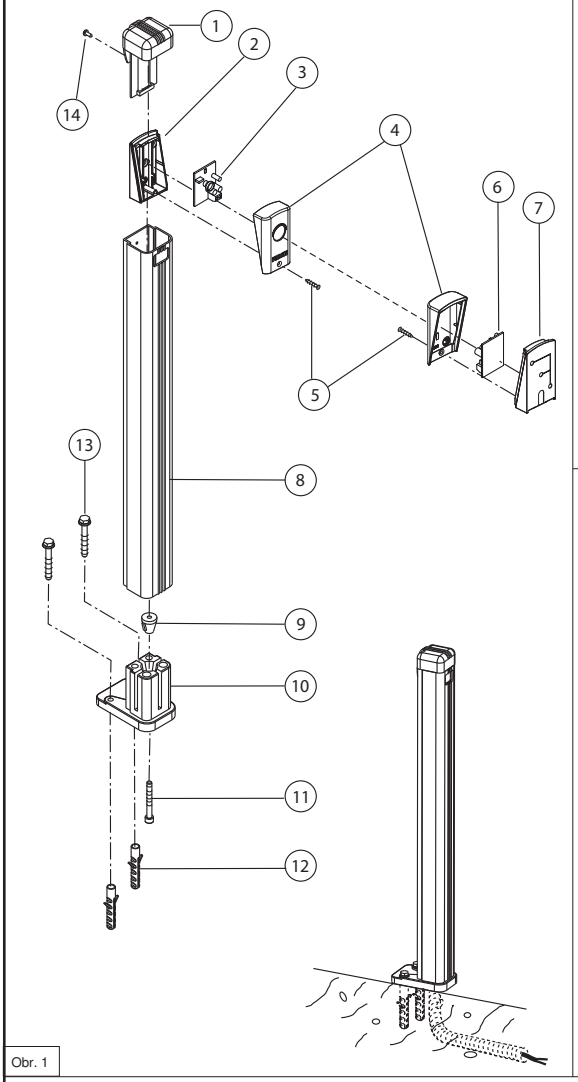


Obr. 1

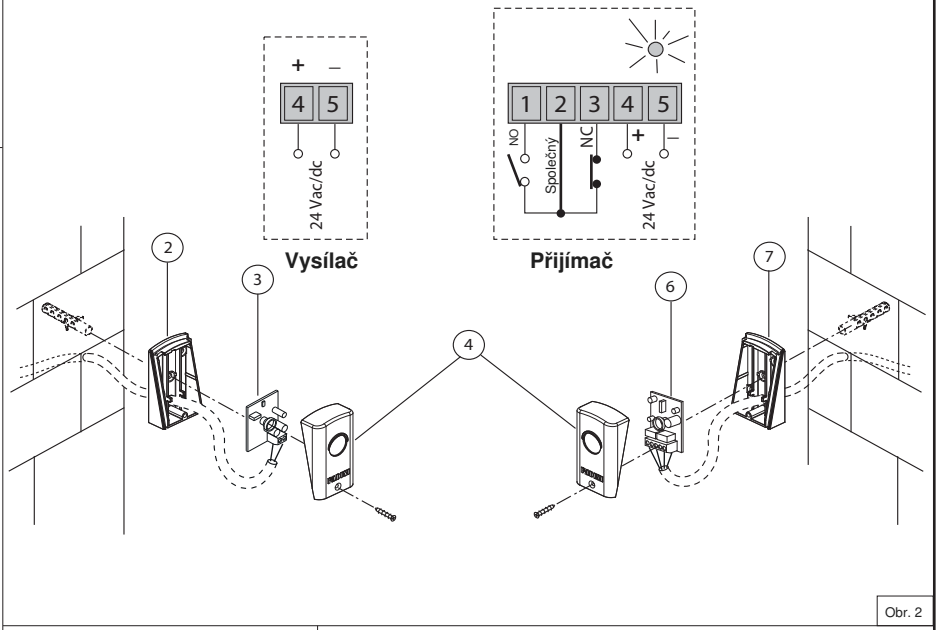

Obr. 2

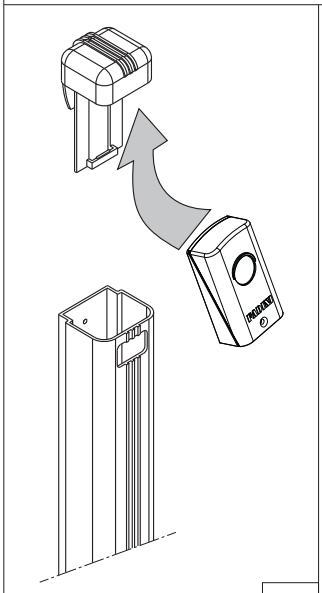

Obr. 3

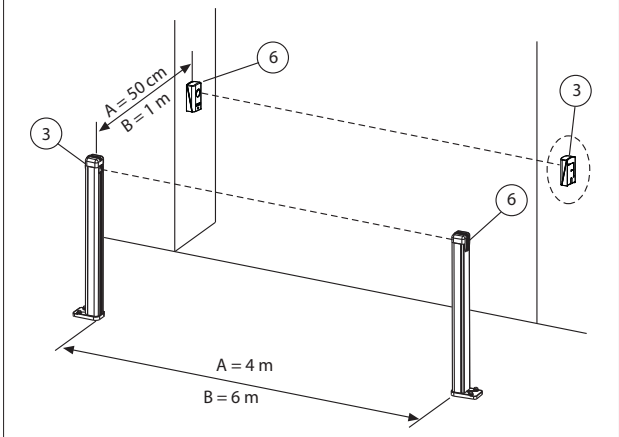

Obr. 4

CZ TECHNICKÉ ÚDAJE FOTOČLÁNKŮ TRIFO 11

Napájení	24 V AC/DC
Odběr vysílače	55 mA
Odběr přijímače	35 mA
Frekvence modulovaného světla	1 500 Hz
Provozní teplota	–20 °C až +70 °C
Výstupní kontakt	1 A – 125 V – max. 60 VA
Hmotnost páru TRIFO 11	85 g
Dosah	6 m (*)
Materiál	Nylon s plnivem
Stupeň krytí	IP55

CZ FOTOČLÁNEK S MODULOVANÝM INFRAČERVENÝM SVĚTLEM

Fotočlánek TRIFO 11 je bezpečnostní zařízení, které umožňuje zastavit nebo obrátit pohyb automatizovaného vjezdu při přerušení infračerveného paprsku mezi vysílačem (3) a přijímačem (6). V přijímači (6) je červená LED, která se rozsvítí při přerušení paprsku překážkou nebo při nesprávném vzájemném vyrovnání fotočlánků.
Montáž na stěnu (obr. 2): Odkryjte pouzdra (2) a (7). Za kartami přijímače (6) a vysílače (3) je otvor pro připevnění ke stěně pomocí hmoždinky, který zároveň slouží jako orientační bod pro vyrovnání obou částí. Nejprve vyšroubujte upevňovací šroub (5) a sejměte kryt (4). Poté rozevřete dvě boční západky ve spodní části pouzdra (2) a vyjměte kartu (3).
Montáž na sloupek (obr. 3 a 4): Sloupky (8) z eloxovaného hliníku se dodávají s danou výškou nad zemí. Sloupek připevněte rozpěrným kuželem (9) k základně (10) pomocí šroubu (11). Celou sestavu ukotvěte do podlahy pomocí hmoždinek (12). Horní konec sloupku (8) je opatřen krytem (1), do něhož se zevnitř zacvakne sestava vysílače (3) nebo přijímače (6), viz obr. 3. Ke sloupku (8) se sestava následně upevní šroubem (14). Napájecí kabely protáhněte otvory pouzder (2) a (7) ještě před jejich upevněním.
Vyrovnání fotočlánků: Vysílač (3) a přijímač (6) upevněte ve stejné výšce proti sobě, nejvýše 6 metrů od sebe. Při použití dvou párů vedle sebe (obr. 4) umístěte vedle vysílače (3) jednoho páru přijímač (6) druhého páru. Při vzdálenosti vysílače a přijímače do 4 metrů musí být mezi páry odstup 50 cm. Při vzdálenosti nad 4 metry odstup úměrně zvětšete na 80–100 cm nebo více.
(*) Za mlhy, deště nebo při výskytu prachu se dosah zkracuje.

Výrobce nenese odpovědnost za jiné použití, které není výslovně uvedeno.

Meccanica Fadini s.r.l. tímto prohlašuje, že fotočlánek TRIFO 11 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU. Prohlášení o shodě je dostupné na www.fadini.net v sekci produktů.

Součásti TRIFO 11
1 - Horní kryt fotočlánku
2 - Pouzdro karty vysílače
3 - Karta vysílače
4 - Kryt karty
5 - Nerezový samořezný upevňovací šroub 2,9 × 22 TSC
6 - Karta přijímače
7 - Pouzdro karty přijímače
8 - Trubkový sloupek z eloxovaného hliníku
9 - Rozpěrný kužel
10 - Základna sloupku
11 - Šroub M6 × 50 TEI
12 - Plastové hmoždinky
13 - Nerezový samořezný šroub 6 × 50 TE
14 - Nerezový šroub 3,5 × 9,5 TC

Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (VR) Italy
Ph. +39 0442 330422 Fax +39 0442 331054
e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

Směrnice 2012/19/EU Likvidace elektrických a elektronických zařízení
EKOLOGICKY ŠKODLIVÉ LÁTKY NEVHAZUJTE DO ODPADU