



Nice

Nové možnosti automatických závor

Dopravní závory pro kontrolu příjezdu
na parkovací plochy a příjezdové cesty
do firem, areálů a bytových domů
pro všechny typy ovládání





Nice

Systemy S/M/L-Bar a Wide

Dvě řady systémů automatických závor pro kontrolu přístupu na veřejná a soukromá parkoviště, i tam, kde je hustý provoz.

Kompletní systém automatických závor s praktickým uspořádáním ramen a hliníkovým dilatačním spojem zaručuje jejich odolnost, snadný transport a optimalizovanou správu na parkovišti.

S/M/L-Bar

Dopravní závory pro všechny šířky

Závory pro řízení vjezdu na soukromá a veřejná parkoviště, do přístupových cest k soukromým, firemním a státním objektům, včetně oblastí s hustým provozem.

Integrovaná řešení pro každou potřebu.

Výkon, spolehlivost a dlouhá životnost.

Čistý a elegantní design.

Pečlivě vybrané materiály.

Větší komfort a bezpečnost za všech okolností.




Novinky 2025

M-Bar and L-Bar

jsou nyní k dispozici s vysoce svítivými červenými/zelenými LED diodami v horním, případně i spodním, průhledném pryžovém krytu ramene pro ještě lepší viditelnost

Více informací na straně → 22



Lakované hliníkové

rameno a víko závory s volitelnou zásuvnou **výstražnou lampou**.

Lakovaná ocelová skříň

s ochrannou kataforezní úpravou nebo v provedení z nerezové oceli.

Novinka

M-Bar a L-Bar jsou dostupné ve čtyřech barevných provedeních:



ORANŽOVÁ
RAL2004



NEREZ INOX
AISI 304



BÍLÁ
RAL9010



ŠEDÁ
RAL7015

Rychlý a snadný přístup dovnitř skříně – jednoduché sejmutí krytu, mechanická část oddělená od elektronické.



Vyvažovací pružiny – velmi obustní s životností až 2 000 000 cyklů u modelů M-Bar a L-Bar.

Převodovka – 24 VDC, výkonná a rychlá.

Řídicí jednotka umístěná ve víku skříně závory – usnadňuje přístup k programování a údržbě.



Fotobuňky zcela neviditelné zvenčí – jednoduše zasunuté do předpřipravených kapes v těle závory.

Výstražná lampa nebo volitelná semaforová signalizace pro snadné zasunutí do slotu uvnitř prostoru průhledného víka.



Rameno eliptického průřezu s vysokou odolností proti poryvům větru.

LED signální světla pro integrovanou montáž v pryžovém krytu ramene.

Nouzové odblokování klíčem pro montáž na obou stranách.




**K dispozici 5 modelů,
3 verze, až 7 modulových
ramen od 3 do 9 m.**

Variabilní praktické sady ramen
umožňují rychlý transport,
montáž a manipulaci ve skladu.

Pro získání kompletní závory:

1. Vyber modelovou řadu závory.
2. Zvol délku ramene.
3. Dopln systém volitelným
příslušenstvím.


Možné složení výbavy závor

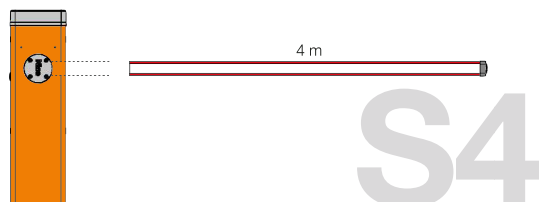

S4BAR

Délka ramene 4 m


Vybavení:
Ochranné gumové kryty, výstražná světla.

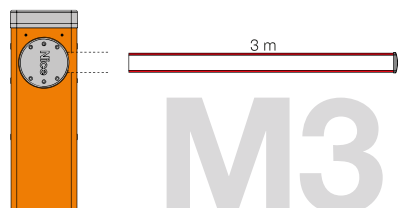

M3BAR

Délka ramene 3 m


Vybavení:
Ochranné gumové kryty, výstražná světla.

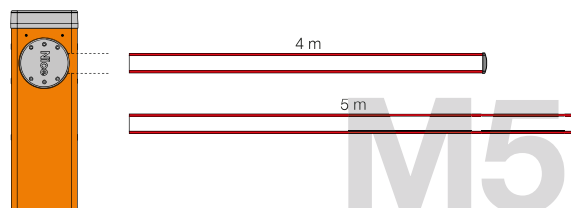

M5BAR

Délka ramene 4 m

Vybavení:
Ochranné gumové kryty,
výstražná světla, záclonky (1 ks),
pohyblivá podpěra.

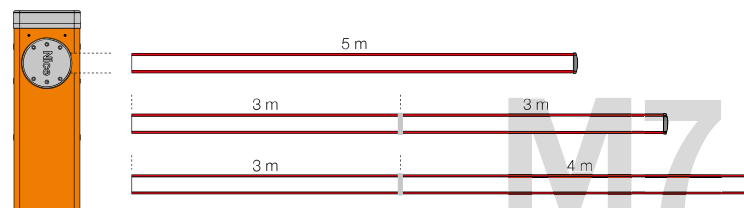

M7BAR


Délka ramene 5 m

Vybavení:
Ochranné gumové kryty,
výstražná světla,
záclonky (2 ks),
pohyblivá podpěra.

Délka ramene 6 m (3+3 m)* Délka ramene 7 m (3+4 m)*

Vybavení:
Ochranné gumové kryty,
výstražná světla, záclonky (2 ks),
pohyblivá podpěra.

Vybavení:
Ochranné gumové kryty,
výstražná světla,
pohyblivá podpěra.

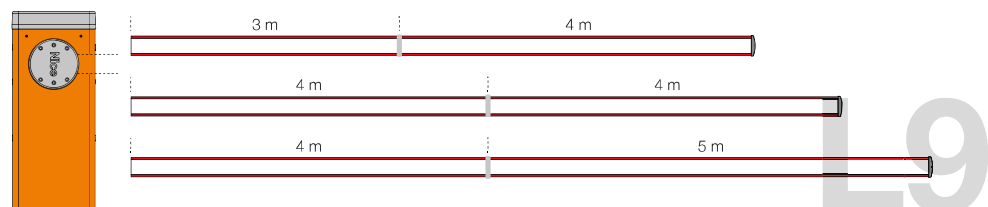

L9BAR

Délka ramene 7 m (3+4 m)*

Vybavení:
Ochranné gumové kryty, výstražná světla,
záclonky (3 ks), pohyblivá podpěra.

Délka ramene 8 m (4+4 m)*

Vybavení:
Ochranné gumové kryty, výstražná světla,
záclonky (3 ks), pohyblivá podpěra.

Délka ramene 9 m (4+5 m)*

Vybavení:
Ochranné gumové kryty, výstražná světla.

*Poznámka: Ramena a jejich doplňky nejsou součástí balení skříně závor.

Nice

S-Bar

Dopravní závora pro řízení vjezdu.

Pro 4-metrové rameno.



Převodový motor 24 Vdc v ocelové skříni s integrovanou řídicí jednotkou.

Pevnost a spolehlivost: robustní ocelová konstrukce, nové houževnaté vyvažovací pružiny s garantovanou životností 500 000 cyklů a rameno elipsoidního průřezu odolnějšího vůči poryvům větru.

Volitelná výstražná lampička pro jednoduché zasunutí dovnitř horního víka závory.

Snadnější programování a údržba: samostatné sekce pro elektroniku a mechaniku uvnitř skříňové závory.

K řídicí jednotce umístěné pod víkem závory je rychlý a snadný přístup.

Fotobuňky se jednoduše zasouvají do připravených kapes v těle závory a nikde tak provokativně nevyčnívají, ani vlastně nejsou vidět.

Ještě vyšší spolehlivost a bezpečnost:

detekce překážek a monitorování odběru proudu během celého zavíracího cyklu ramene závory.

Automatická diagnostika závad během provozu a následné určení typu pomocí různých kombinací blikání lampy.

Možnost připojení magnetických a mikrovlnných detektorů.

Úspora energie: v klidovém stavu se závora přepíná do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou elektrického proudu.

Bez blackoutů: provoz lze při výpadku proudu řešit nouzově pomocí volitelného akumulátoru PS124 umístěného pod řídicí jednotkou.

Nouzové odblokování, které lze instalovat na obě strany, **univerzálním klíčem.**

BlueBus

BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera



MyNice Pro
for Android



SCAN ME

MyNice Pro
for IOS



SCAN ME

PRO ZÍSKÁNÍ KOMPLETNÍ ZÁVORY:

1.VYBER ŘADU ZÁVORY	2.PŘIŘAĎ RAMENO	3.DOKOMPLETUJ VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM
---------------------	-----------------	---

4m závora 230V ac, motor 24V dc, s kotevní deskou do betonu:

Kód	Popis
S4BAR	Skříň z oceli s ochrannou kataforézní úpravou a lakováním.
S4BARI	Skříň z nerezové oceli.

BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Popis	Balení (ks)
XBA19	Bíle lakované rameno 45x58x4270 mm.	1
XBA20	Náhradní řídicí jednotka pro S4BAR.	1
XBA13	Červený pryžový krycí profil, 1 m.	9
WA10	Červená reflexní samolepka.	24
SIA1	Kotevní deska s háky do betonu.	1
XBA7	Výstražné světlo pro instalaci dovnitř průhledného víka.	1
XBA4	Výstražná světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 4 m.	1
WA11	Pevná stavitelná podpěra pro ramena.	1
PS124	24V baterie s integrovanou nabíječkou.	1
SYKCE30	Solární napájecí sada skládající se z fotovoltaického panelu SYP a bateriového boxu PSY24.	1

Více informací na straně → 22


TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	S4BAR	S4BARI
ELEKTRICKÉ PARAMETRY		
Napájení (VAC 50/60 Hz)	230	
Napájení (VDC)	24	
Příkon (W)	300	
VÝKONOVÉ ÚDAJE		
Rychlost (S)	≥4 - >5 (s XBA4)	
Krouticí moment (Nm)	100	
Pracovní zatížení (cyklů/hodinu)*	100	
ROZMĚROVÉ A OBECNÉ ÚDAJE		
Stupeň krytí (IP)	44	
Provozní teplota (°C Min./Max.)	-20 ÷ +55	
Rozměry (mm)	330x179,5x1146 h	
Hmotnost (kg)	35	

* Při jmenovitém krouticím momentu.

Poznámka: Platí pro verze **S4BAR** i **S4BARI**, rozdíl je pouze v materiálu skříně (ocel vs. nerezová ocel).

ROZMĚRY

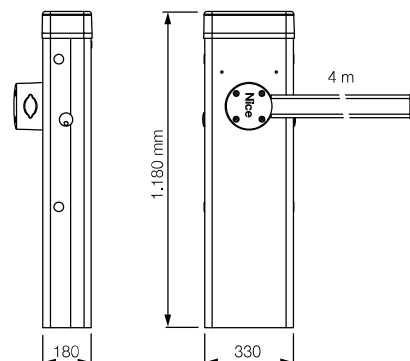

KOMPATIBILITA S ŘÍDICÍMI SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍM


S4BAR S4BARI	
Řídicí jednotka / Přijímač	
Integrovaný*	
• OXIBD / OXILR	
Transmitter	
• ERA INTI - 2 kanály, 433,92 MHz, různé barvy • ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 nebo 9 kanálů, 433,92 MHz • ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR • ERA FLOR / DOMi	
Photocells	
EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large	
• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS • EP MOR - Medium, s odrazkou	
EPMORB - Medium, BlueBUS, s odrazkou	
• EPMOW - Medium, wifi, automaticky synchronizované	
F210 - Synchronizované, stavitelné / FT210 - Pro bezpečnostní lišty	
• F210B - BlueBUS • FT210B - Pro bezpečnostní lišty, BlueBUS	
Flashing light	
ELAC	
• ELDC • WLT - Multifunkční LED světlo	

* Poznámka: Rádiový přijímač není kompatibilní s funkcemi O-Box systému Opera.

M-Bar

Dopravní závora pro řízení vjezdu.

Pro ramena o délce od 3 do 7 m.

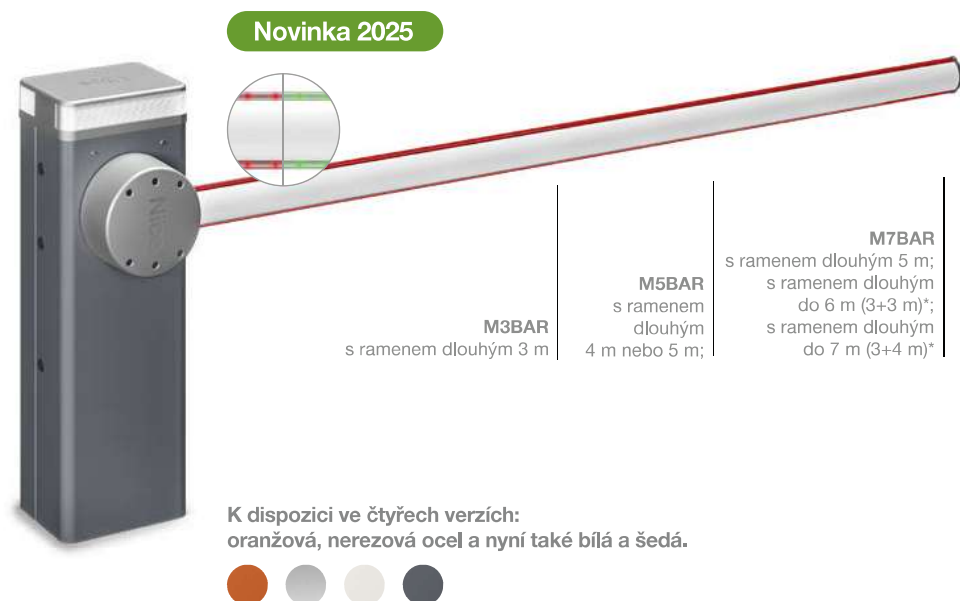

* Použijte spoj XBA9 ke spojení ramen.

BlueBus

BiDi

Programovatelné
přes aplikaci

s Pro-View nebo BiDi-WiFi
a aplikací MyNice Pro je
instalace závor Nice ještě
jednodušší a pohodlnější.

MyNice Pro
for Android



SCAN ME

MyNice Pro
for IOS



SCAN ME

24V

Yubii

Solemyo

Opera

Převodový motor 24 Vdc v ocelové skříni s integrovanou řídicí jednotkou.

Zjednodušené programování: řídicí jednotka s displejem a joystickem pro ještě rychlejší nastavení provozních parametrů.

Řídicí jednotka má výstup pro napájení 24Vdc zařízení a dva vstupy LP1 a LP2 pro podzemní detektory smyček vozidel.

Modulární: praktické skládání ramen pomocí hliníkového spojovacího dílu.

Chytré řízení pohybu dvou protiběžných závor díky funkci „master/slave“.

Pevnost a spolehlivost: robustní ocelová konstrukce, nové houževnaté vyvažovací pružiny s garantovanou životností 3.000.000 cyklů a rameno elipsoidního průřezu odolnějšího vůči poryvům větru.

Volitelná výstražná lampa pro jednoduché zasunutí dovnitř horního víka závory.

Řízení pohybu ramene pomocí enkodéru a elektromechanických koncových spínačů.

Dvě verze skříně – v pozinkované a lakované oceli nebo v nerezové oceli (AISI 304), **ve třech velikostech pro ramena od 3 do 7 m.**

Snadnější programování a údržba: samostatné sekce pro elektroniku a mechaniku uvnitř skříně závory.

K řídicí jednotce umístěné pod víkem závory je rychlý a snadný přístup.

Fotobuňky se jednoduše zasouvají do připravených kapes v těle závory a nikde tak provokativně nevyčnívají, ani vlastně nejsou vidět.

Ještě vyšší spolehlivost a bezpečnost: detekce překážek a monitorování odběru proudu během celého zavíracího cyklu ramene závory.

Automatická diagnostika závad během provozu a následné určení typu pomocí různých kombinací blikání lampy.
Možnost připojení magnetických a mikrovlnných detektorů.

Úspora energie: v klidovém stavu se závora přepíná do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou elektrického proudu.

Bez blackoutu: provoz lze při výpadku proudu řešit nouzově pomocí volitelného akumulátoru PS224 umístěného pod řídicí jednotkou.

Nouzové odblokování, které lze instalovat na obě strany, **univerzálním klíčem.**

Závora s ramenem 3 m s kotevní deskou a háky do betonu:

Kód	Popis
M3BAR	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno oranžově, Pro intenzivní použití,
M3BARI	Se skříní z nerezové oceli, Pro intenzivní použití.
M3BARWH	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno bíle, Pro intenzivní použití.
M3BARGR1	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno šedě, Pro intenzivní použití.

Závora s ramenem 4 nebo 5 m s kotevní deskou a háky do betonu:

Kód	Popis
M5BAR	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno oranžově, Pro intenzivní použití.
M5BARI	Se skříní z nerezové oceli, Pro intenzivní použití.
M5BARWH	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno bíle, Pro intenzivní použití.
M5BARGR1	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno šedě, Pro intenzivní použití.

Závora s ramenem 5, 6 nebo 7 m s kotevní deskou a háky do betonu:

Kód	Popis
M7BAR	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno oranžově, Pro intenzivní použití.
M7BARI	Se skříní z nerezové oceli, Pro intenzivní použití.
M7BARWH	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno bíle, Pro intenzivní použití.
M7BARGR1	Ocelová skříň, ochranná kataforetická úprava, lakováno šedě, Pro intenzivní použití.

PRO ZÍSKÁNÍ KOMPLETNÍ ZÁVORY:

1.VYBER ŘADU ZÁVORY	2.PŘÍŘAÐ RAMENO	3. DOKOMPLETUJ VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM
---------------------	-----------------	--

BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Popis	Balení (ks)
BCU1	Náhradní řídicí jednotka,	1
LP21	Detektor vozidel 1-kanálový	1
LP22	Detektor vozidel 2-kanálový	1
XBA13	Červený pryžový krycí profil, 1 m.	9
XBA13T	Transparentní pryžový krycí profil, 1 m.	9
WA10	Červená reflexní samolepka.	24
XBA8	Signalizační semafor pro instalaci dovnitř průhledného víka.	1
XBA7	Výstražné světlo pro instalaci dovnitř průhledného víka.	1
XBA16	Kotevní deska s háky do betonu.	1
WA11	Pevná stavitelná podpora pro ramena.	1
PS224	Záložní baterie 24 VDC.	1
SYKCE30	Solární napájecí sada skládající se z fotovoltaického panelu SYP a bateriového boxu PSY24 s nabíječkou.	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M3BAR

Kód	Popis	Balení (ks)
XBA15	Bíle lakované rameno 69×92×3150 mm.	1
XBA40	Výstražná světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 4 m	1
XBA4	Výstražná Č-Z světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 4 m	1
XBA10	Vylamovací úchyt pro ramena do délky 4 m.	1
XBA11	Kloubová mechanika pro ramena (1950 mm až 2400 mm).	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M5BAR

Kód	Popis	Balení (ks)
XBA14	Bíle lakované rameno 69×92×4150 mm.	1
XBA5	Bíle lakované rameno 69×92×6150 mm.	1
XBA40	Výstražná světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 4 m	1
XBA4	Výstražná Č-Z světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 4 m	1
XBA60	Výstražná světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 6 m	1
XBA6	Výstražná Č-Z světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 6 m	1
XBA10	Vylamovací úchyt pro ramena do délky 4 m.	1
XBA11	Kloubová mechanika pro ramena (1950 mm až 2400 mm).	1
WA12	Pohyblivá podpora ramene, zesílená a odolná.	1
WA13	Záclonky, 2 m.	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO M7BAR


Kód	Popis	Balení (ks)
XBA15	Bíle lakované rameno 69×92×3150 mm.	1
XBA14	Bíle lakované rameno 69×92×4150 mm.	1
XBA5	Bíle lakované rameno 69×92×6150 mm.	1
XBA9	Spojovací článek (rozšiřovací spojka).	1
XBA60	Výstražná světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 6 m	1
XBA6	Výstražná Č-Z světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 6 m	1
XBA80	Výstražná světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 8 m	1
XBA18	Výstražná Č-Z světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 8 m	1
WA12	Pohyblivá podpora ramene, zesílená a odolná.	1
WA13	Záclonky, 2 m.	1

TECHNICKÉ PARAMETRY


Kód	M3BAR	M3BARI	M5BAR	M5BARI	M7BAR	M7BARI
ELEKTRICKÉ PARAMETRY						
Napájení (VAC 50/60 Hz)	230					
Napájení (VDC)	24					
Příkon (W)	150		110		110	
VÝKONOVÉ ÚDAJE						
Rychlost (S)	1,5 ÷ 4		3 ÷ 6		6 ÷ 10	
Krouticí moment (Nm)	100		200		300	
Pracovní zatížení (cyklů/hodinu)*	500		350		200	
ROZMĚROVÉ A OBECNÉ ÚDAJE						
Stupeň krytí (IP)	54					
Provozní teplota (°C Min./Max.)	-20 ÷ +55					
Rozměry (mm)	400×299×1215 h					
Hmotnost (kg)	80				85	

* Při jmenovitém krouticím momentu.

ROZMĚRY

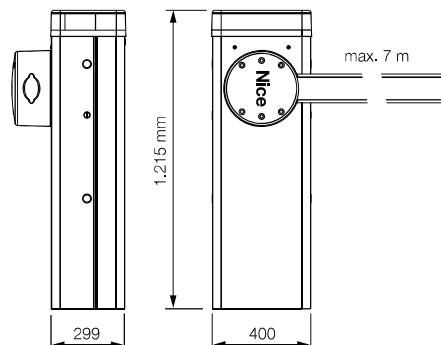

VARIANTY BAREV



KOMPATIBILITA S ŘÍDÍCÍMI SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍM

M3BAR / M3BARI	M5BAR / M5BARI	M7BAR / M7BARI	Řídicí jednotka / Přijímač
			Ingrovaný*
•	•	•	OXIBD / OXILR
			Transmitter
•	•	•	ERA INTI - 2 kanály, 433,92 MHz, různé barvy
•	•	•	ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 nebo 9 kanálů, 433,92 MHz
•	•	•	ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR
•	•	•	ERA FLOR / DOMi
			Photocells
			EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
•	•	•	EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
•	•	•	EP MOR - Medium, s odrazkou
			EP MORB - Medium, BlueBUS, s odrazkou
•	•	•	EP MOW - Medium, wifi, automaticky synchronizované
			F210 - Synchronizované, stavitelné / FT210 - Pro bezpečnostní lišty
•	•	•	F210B - BlueBUS
•	•	•	FT210B - Pro bezpečnostní lišty, BlueBUS
			Flashing light
			ELAC
•	•	•	ELDC
•	•	•	WLT - Multifunkční LED světlo


* Poznámka: Rádiový přijímač není kompatibilní s funkcemi O-Box systému Opera.

Nice

L-Bar

Dopravní závora pro řízení vjezdu.

Pro ramena o délce od 7 do 9 m.

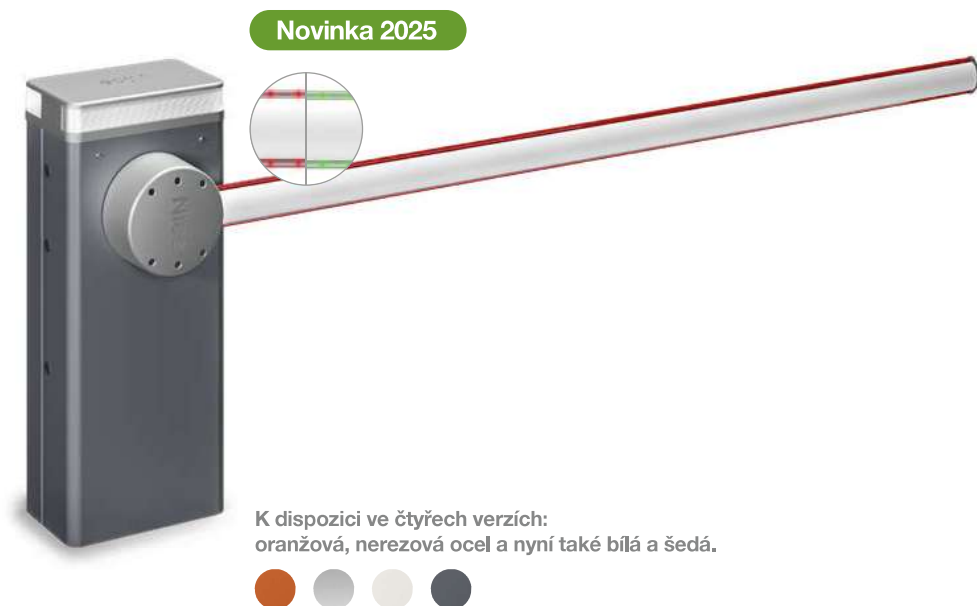

Převodový motor 24 Vdc v ocelové skříni s integrovanou řídicí jednotkou.

Zjednodušené programování: řídicí jednotka s displejem a joystickem pro ještě rychlejší nastavení provozních parametrů. Řídicí jednotka má výstup pro napájení 24Vdc zařízení a dva vstupy LP1 a LP2 pro podzemní detektory smyček vozidel.

Modulární: praktické skládání ramen pomocí hliníkového spojovacího dílu. Chytré řízení pohybu dvou protiběžných závor díky funkci „master/slave“.

Pevnost a spolehlivost: robustní ocelová konstrukce, nové houževnaté vyvažovací pružiny s garantovanou životností 3.000.000 cyklů a rameno elipsoidního průřezu odolnějšího vůči poryvům větru.

Volitelná výstražná lampa pro jednoduché zasunutí dovnitř horního víka závory.

Řízení pohybu ramene pomocí enkodéru a elektromechanických koncových spínačů.

Dvě verze skříně – v pozinkované a lakované oceli nebo v nerezové oceli (AISI 304).

Snadnější programování a údržba: samostatné sekce pro elektroniku a mechaniku uvnitř skříně závory. K řídicí jednotce umístěné pod víkem závory je rychlý a snadný přístup.

Fotobuňky se jednoduše zasouvají do připravených kapes v těle závory a nikde tak provokativně nevyčnívají, ani vlastně nejsou vidět.

Ještě vyšší spolehlivost a bezpečnost: detekce překážek a monitorování odběru proudu během celého zavíracího cyklu ramene závory.

Automatická diagnostika závad během provozu a následné určení typu pomoci různých kombinací blikání lampy. Možnost připojení magnetických a mikrovlnných detektorů.

Úspora energie: v klidovém stavu se závora přepíná do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou elektrického proudu.

Bez blackoutu: provoz lze při výpadku proudu řešit nouzově pomocí volitelného akumulátoru PS224 umístěného pod řídicí jednotkou.

Nouzové odblokování, které lze instalovat na obě strany, **univerzálním klíčem.**

BlueBus

BiDi

24V

Yubii

Solemyo

Opera



PRO ZÍSKÁNÍ KOMPLETNÍ ZÁVORY:

1.VYBER ŘÁDU ZÁVORY	2.PŘÍŘAÐ RAMENO	3.DOKOMPLETUJ VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM
---------------------	-----------------	---

Závora s ramenem 9 m s kotevní deskou a háky do betonu:

Kód	Popis
L9BAR	Ocelová skříň, ochranná kataforézní úprava, lakováno oranžově.
L9BARI	S nerezovou ocelovou skříň.
L9BARWH	Ocelová skříň, ochranná kataforézní úprava, lakováno bíle.
L9BARGR1	Ocelová skříň, ochranná kataforézní úprava, lakováno šedě.

BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Popis	Balení (ks)
XBA15	Bílé lakované hliníkové rameno 69×92×3150 mm.	1
XBA14	Bílé lakované hliníkové rameno 69×92×4150 mm.	1
XBA5	Bílé lakované hliníkové rameno 69×92×5150 mm.	1
XBA9	Spojka ramen.	1
XBA8	Signalizační semafor pro instalaci dovnitř průhledného víka.	1
XBA7	Výstražné světlo pro instalaci dovnitř průhledného víka.	1
XBA18	Výstražná světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 8 m	1
XBA80	Výstražná Č-Z světla pro zasunutí do krytu horní/spodní části ramene, délka 8 m	1
BCU1	Náhradní řídicí jednotka.	1
LP21	Detektor vozidel 1-kanálový	1
LP22	Detektor vozidel 2-kanálový	1
XBA13	Červený pryžový krycí profil, 1 m.	9
XBA13T	Transparentní pryžový krycí profil, 1 m.	9
WA10	Červená reflexní samolepka.	24
WA13	Záclonky, 2 m.	1
XBA17	Kotevní deska s háky do betonu.	1
WA11	Pevná stavitelná podpora ramene.	1
WA12	Pohyblivá podpora ramene, zesílená a odolná.	1
PS224	Záložní akumulátor 24 VDC.	1
SYKCE	Sada solárního napájení (fotovoltaický panel SYP a bateriový modul PSY24 s nabíječkou).	1


Více informací na straně → 22

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	L9BAR	L9BARI
ELEKTRICKÉ PARAMETRY		
Napájení (VAC 50/60 Hz)	230	
Napájení (VDC)	24	
Příkon (W)	160	
VÝKONOVÉ ÚDAJE		
Rychlost (S)	11 ÷ 18	
Krouticí moment (Nm)	400	
Pracovní zatížení (cyklů/hodinu)*	150	
ROZMĚROVÉ A OBECNÉ ÚDAJE		
Stupeň krytí (IP)	54	
Provozní teplota (°C Min./Max.)	-20 ÷ +55	
Rozměry (mm)	500x299x1215 h	
Hmotnost (kg)	98	

* Při jmenovitém krouticím momentu.

ROZMĚRY

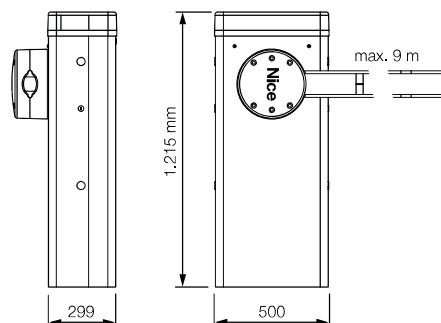

VARIANTY BAREV



KOMPATIBILITA S ŘÍDICÍMI SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍM

L9BAR / L9BARI	Řídicí jednotka / Přijímač
	Integrovaný*
	• OXIBD / OXILR
	Transmitter
	• ERA INTI - 2 kanály, 433,92 MHz, různé barvy
	• ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 nebo 9 kanálů, 433,92 MHz
	• ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR
	• ERA FLOR / DOMI
	Photocells
	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	• EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
	• EPMOR - Medium, s odrazkou
	EPMORB - Medium, BlueBUS, s odrazkou
	• EPMOW - Medium, wifi, automaticky synchronizované
	F210 - Synchronizované, stavitelné / FT210 - Pro bezpečnostní lišty
	• F210B - BlueBUS
	• FT210B - Pro bezpečnostní lišty, BlueBUS
	Flashing light
	ELAC
	• ELDC
	• WLT - Multifunkční LED světlo

* Poznámka: Rádiový přijímač není kompatibilní s funkcemi O-Box systému Opera.

Wide

Nenáročný a pracovitý. Vychází z osvědčené řady WIL.



Velká přední dvířka pro rychlý a snadný přístup
– snadno odnímatelný zesílený držák převodovky.



Snadná údržba – vyjímatelná řídicí jednotka pro snadné zapojení a údržbu, s prostorem pro záložní baterii s dobíjecí kartou.



Ochrana proti vandalům – fotobuňky integrované dovnitř do těla závory, minimální vizuální dopad a maximální ochrana.

WIDEM a WIDEL jsou k dispozici ve čtyřech barevných verzích: šedá, bílá, nerezová ocel a oranžová.



ORANŽOVÁ
RAL2004

NEREZ OCEL
AISI 304

BÍLÁ
RAL9010

ŠEDÁ
RAL7015

Odnímatelné víko
pro snadný přístup k vnitřní části.

Rameno může být namontováno buď na pravé nebo levé straně.

Odblokovací mechanismus
chráněný před vnějšími vlivy krytkou, kompletovaný trojúhelníkovým klíčem.

Skříň z oceli
s ochrannou kataforézni úpravou a lakovaná nebo skříň z nerezové oceli.




**K dispozici 3 modely,
až 5 modulových
ramen od 3 do 6 m.**

Variabilní praktické sady ramen
umožňují rychlý transport,
montáž a manipulaci ve skladu.

Pro získání kompletní závory:

1. Vyber modelovou řadu závory.
2. Zvol délku ramene.
3. Dopln systém volitelným příslušenstvím.

Možné složení výbavy závory

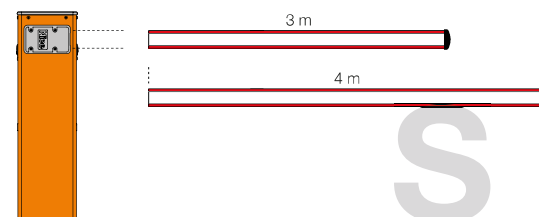


WIDES

Délka ramene 3 m

Vybavení: ochranné gumové kryty,
výstražná světla, vylamovací úchyt,
záclonky (1 ks).

Délka ramene 4 m


Vybavení: ochranné gumové kryty,
výstražná světla, vylamovací úchyt.

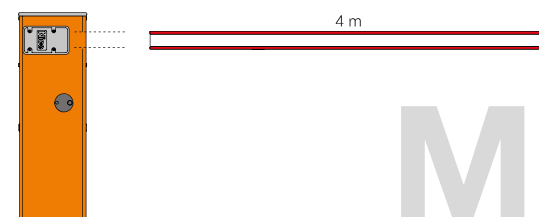

WIDEM

Délka ramene 4 m

Vybavení: ochranné gumové kryty,
výstražná světla, vylamovací úchyt,
záclonky (2 ks), pohyblivá podpěra.

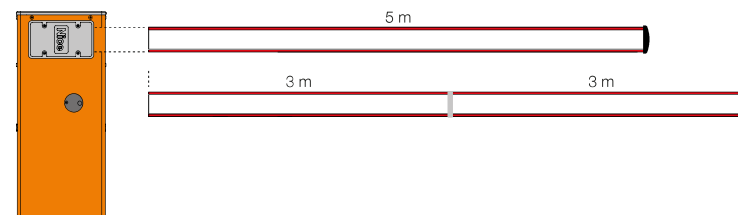

WIDEL

Délka ramene 5 m

Vybavení: ochranné gumové kryty,
výstražná světla, záclonky (2 ks),
pohyblivá podpěra.

Délka ramene 6 m (3+3 m)*

Vybavení: ochranné gumové kryty,
výstražná světla, záclonky (2 ks),
pohyblivá podpěra.


* Pro montáž ramen použijte spoj XB49.

Poznámka: Ramena a jejich doplňky nejsou součástí balení skříně závory.

Závory Wide

Dopravní závora pro řízení vjezdu.

Pro ramena o délce od 3 do 6 m.

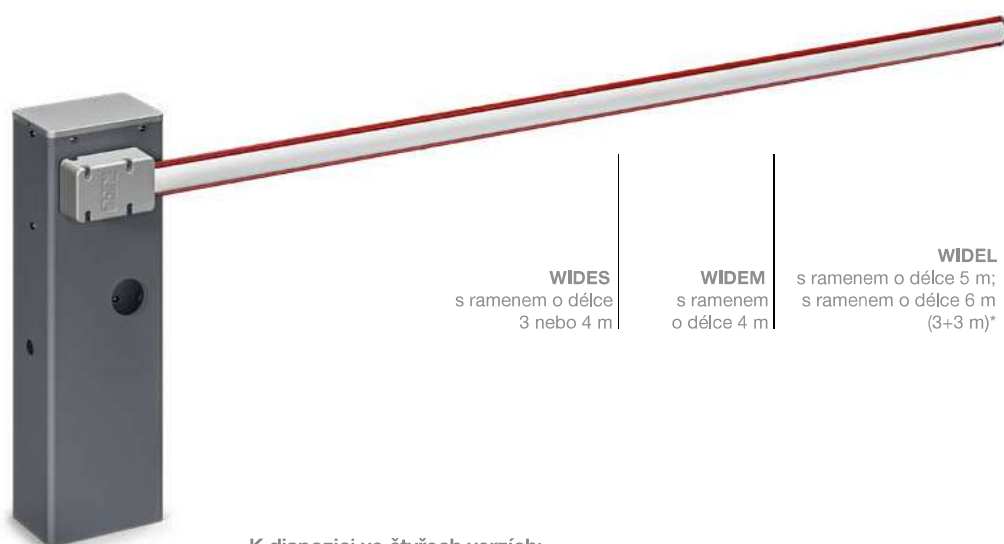

WIDES
s ramenem o délce
3 nebo 4 m

WIDEM
s ramenem
o délce 4 m

WIDEL
s ramenem o délce 5 m;
s ramenem o délce 6 m
(3+3 m)*

K dispozici ve čtyřech verzích:
oranžová, nerezová ocel a nyní také bílá a šedá.



* Použijte spoj XBA9 ke spojení ramen.

24V

BiDi

Yubii

Opera

Programovatelné přes aplikaci

s Pro-View nebo BiDi-WiFi a aplikací MyNice Pro je instalace závor Nice ještě jednodušší a pohodlnější.

MyNice Pro
for Android



SCAN ME

MyNice Pro
for iOS



SCAN ME

Převodový motor, 24 VDC, s integrovanou řídicí jednotkou, nastavitelnou rychlostí a funkcí ochrany proti sevření.

Dva typy skříně – z pozinkované a lakované oceli nebo z nerezové oceli (AISI 304), ve **třech velikostech pro ramena od 3 do 6 m.**

Snazší programování a údržba: jedna integrovaná řídicí jednotka pro všechny verze, umístěná ve spodní části těla závory.

Velká přední dvířka pro rychlý a snadný přístup. Snadno odnímatelný zesílený držák převodového motoru.

Maximální bezpečnost: ochrana proti sevření při otevírání a zavírání, fotoočlanky integrované do těla závory pro minimální vizuální dopad.

Nastavitelná rychlost: elektronicky od 3,5 s (Wide M) do 5 s (Wide L) pro minimální dobu otevření.

Pevnost, spolehlivost a snadná instalace: rameno s eliptickým průřezem s nižší hmotností odolnější proti nárazovému větru; speciálně tvarovaný profil pro rychlou montáž příslušenství.

- Volitelný vylamovací úchyt pro ochranu závory při nárazu.
- Rameno lze namontovat na pravou i levou stranu.

Snadné vyvážení: díky praktickému napínacímu regulátoru pružiny.

Žádné výpadky: provoz zajištěn i bez napájení pomocí záložní baterie PS234 pro integrovanou instalaci v řídicí jednotce.

Odemčení trojúhelníkovým klíčem: otvor chráněný proti vnějším vlivům.

Závora s ramenem 4 m s kotevní deskou a háky do betonu:

Kód	Popis
WIDES	Pozinkovaná a oranžově lakovaná ocelová skřín.
WIDESI	S nerezovou skříní.
WIDEM	Pozinkovaná a oranžově lakovaná ocelová skřín.
WIDEMI	S nerezovou skříní.
WIDEMWH	Pozinkovaná a bíle lakovaná ocelová skřín.
WIDEMGR1	Pozinkovaná a šedě lakovaná ocelová skřín.

Závora s ramenem 6 m s kotevní deskou a háky do betonu:

Kód	Popis
WIDEL	Pozinkovaná a oranžově lakovaná ocelová skřín.
WIDELI	S nerezovou skříní.
WIDELWH	Pozinkovaná a bíle lakovaná ocelová skřín.
WIDELGR1	Pozinkovaná a šedě lakovaná ocelová skřín.

PRO ZÍSKÁNÍ KOMPLETNÍ ZÁVORY:

1.VYBER ŘADU ZÁVORY	2.PŘÍŘAÐ RAMENO	3. DOKOMPLETUJ VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM
---------------------	-----------------	--

BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Popis	Balení (ks)
WIA20	Řídicí jednotka.	1
XBA13	Gumová lišta, 1 m.	9
WA10	Červená reflexní samolepka.	24
WA11	Nastavitelná podpěra pro ramena.	1
WA13	Hliníkové záclonky do 2 m.	1
PS324	Baterie 24 V s integrovanou nabíječkou baterií.	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WIDE S

Kód	Popis	Balení (ks)
XBA19	Hliníkové rameno závory, bílý lak, 69x92x3150 mm.	1
XBA4	Hliníkové elipsoidní rameno vč. reflexních nálepek pro závory WIDE-S/WIDE-M/SBAR	1
WIA10	Vylamovací uchycení pro ramena XBA19 pro závory WIDES, WIDEM.	1
SIA1	Kotevní deska s háky do betonu pro závory SBAR, WIDE-M, WIDE-S.	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WIDE M

Kód	Popis	Balení (ks)
XBA19	Hliníkové rameno závory, bílý lak, 69x92x3150 mm.	1
XBA4	Hliníkové elipsoidní rameno vč. reflexních nálepek pro závory WIDE-S/WIDE-M/SBAR	1
WIA10	Vylamovací uchycení pro ramena XBA19 pro závory WIDES, WIDEM.	1
SIA1	Kotevní deska s háky do betonu pro závory SBAR, WIDE-M, WIDE-S.	1
WA12	Sklopná opěrka ramene (nové řešení).	1
WA11	Nastavitelná podpěra pro ramena.	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WIDE L


Kód	Popis	Balení (ks)
XBA15	Hliníkové rameno závory, bílý lak, 69x92x3150 mm.	1
XBA14	Hliníkové rameno závory, bílý lak, 69x92x4150 mm.	1
XBA5	Hliníkové rameno závory, bílý lak, 69x92x5150 mm.	1
XBA9	Výztuha – pro spojování jednotlivých ramen XBA5/14/15.	1
XBA6	Vestavné signální osvětlení ramene, na spodní nebo horní hranu ramene, délka 6 m.	1
XBA18	Vestavné signální osvětlení ramene, na spodní nebo horní hranu ramene, délka 8 m.	1
SIA1	Kotevní deska s háky do betonu pro závory SBAR, WIDE-M, WIDE-S.	1
WA12	Sklopná opěrka ramene (nové řešení).	1

Více informací na straně → 22

TECHNICKÉ PARAMETRY


Kód	WIDES	WIDESI	WIDEM	WIDEMI	WIDEL	WIDELI
ELEKTRICKÉ PARAMETRY						
Napájení (VAC 50/60 Hz)	230					
Napájení (VDC)	24					
Odběr (A)	1		1,1		0,6	
Příkon (W)	300				360	
VÝKONOVÉ ÚDAJE						
Rychlost (S)	4		3,5		5	
Krouticí moment (Nm)	100		140		200	
Pracovní zatížení (cyklů/hodinu)*	100		300		200	
ROZMĚROVÉ A OBECNÉ ÚDAJE						
Stupeň krytí (IP)	54					
Provozní teplota (°C Min./Max.)	-20 ÷ +55					
Rozměry (mm)	280x178x1000 h		320x205x1000 h		420x205x1030 h	
Hmotnost (kg)	40		46		54	

ROZMĚRY

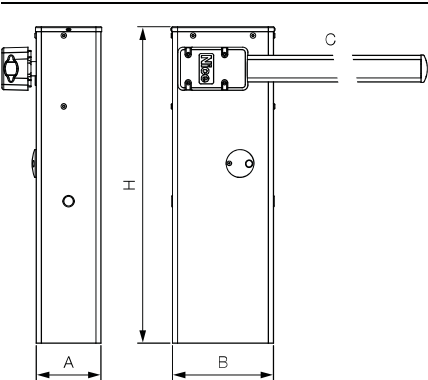

	WIDE S	WIDE M	WIDE L
A	178	208	205
B	280	320	420
C	max. 4 m	max. 4 m	max. 6 m
H	1000	1000	1030

VARIANTY BAREV

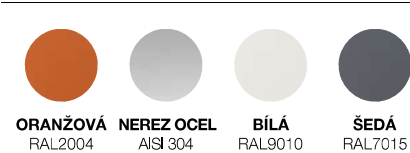

KOMPATIBILITA S ŘÍDICÍMI SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍM


WIDES / WIDESI / WIDEM / WIDEMI / WIDEL / WIDELI	Řídicí jednotka / Přijímač
	Integrovaný*
• • •	OXIBD / OXILR
	Transmitter
• • •	ERA INTI - 2 kanály, 433,92 MHz, různé barvy
• • •	ERA ONE / MYGO - 1, 2, 4 nebo 9 kanálů, 433,92 MHz
• • •	ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR
• • •	ERA FLOR / DOMI
	Photocells
• • •	EPS - Slim / EPM - Medium / EPL - Large
	EPSB - Slim, BlueBUS / EPMB - Medium, BlueBUS / EPLB - Large, BlueBUS
• • •	EPMOR - Medium, s odrazkou
	EPMORB - Medium, BlueBUS, s odrazkou
	EPMOW - Medium, wifi, automaticky synchronizované
• • •	F210 - Synchronizované, stavitelné / FT210 - Pro bezpečnostní lišty
	F210B - BlueBUS
	FT210B - Pro bezpečnostní lišty, BlueBUS
	Flashing light
	ELAC
• • •	ELDC
	WLT - Multifunkční LED světlo

* Poznámka: Rádiový přijímač není kompatibilní s funkcemi O-Box systému Opera.

Nice

**Jednotný ekosystém
propojuje, zjednodušuje
a řídí veškerou
domácí automatizaci.**

Systémy automatických závor
jsou navrženy tak, aby se připojily
a integrovaly do ekosystému Yubii®.

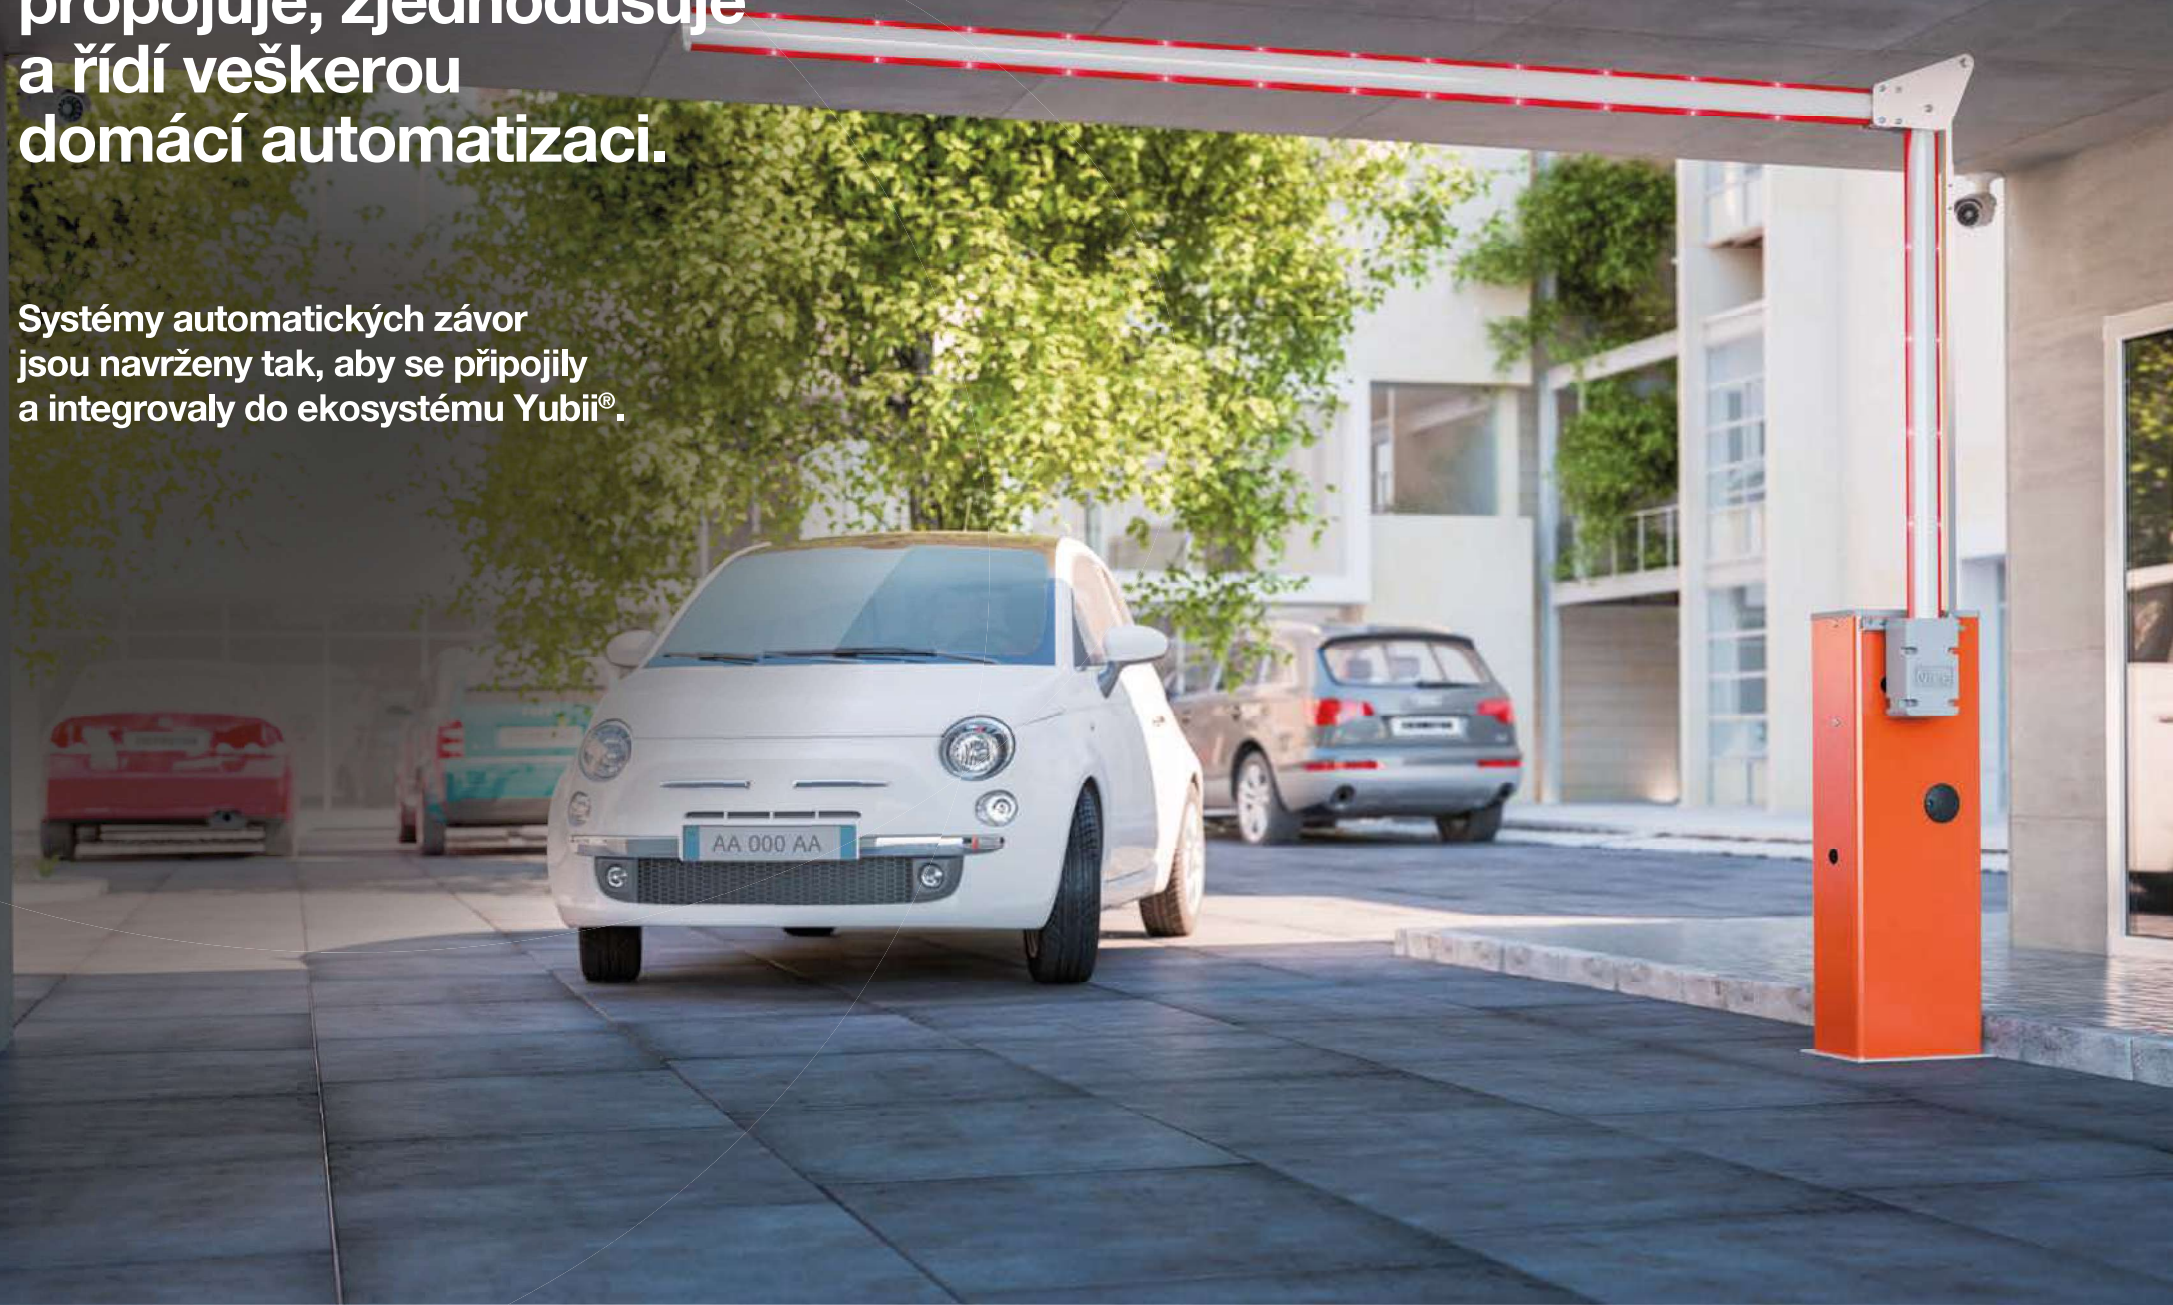


Komunikační nástroje Nice

URČENO PRO
SERVISNÍ TECHNIKY




Umožňuje technikům Nice pracovat s automatizacemi přímo z jejich smartphonu prostřednictvím multifunkčního rozhraní BiDi-WiFi.

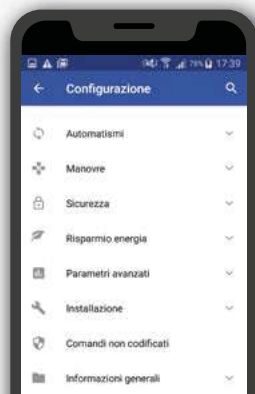

BIDI-WIFI



Můžete používat svůj smartphone a aplikaci MyNice k ovládání domácí automatizace Nice odkudkoli.

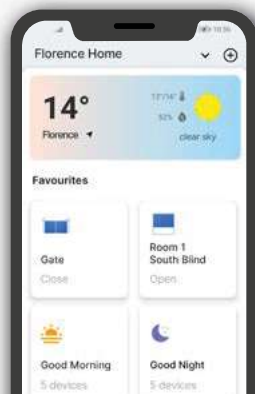

BIDI-WIFI



IBT4N & IT4WIFI

URČENO PRO
KONCOVÉ UŽIVATELE



Můžete používat svůj smartphone a aplikaci Yubii Home k ovládání všech prvků chytré domácnosti a zařízení Z-Wave odkudkoli.



YUBIIHOME



BIDI-WIFI



YUBIIHOME



BIDI-ZWAVE



BIDI-WIFI
Zásuvné programovací adaptér pro konfiguraci automatizace přes smartphone. Zařízení musí být pokryto místní Wi-Fi.



IBT4N
Adaptér pro připojení programovací jednotky Pro-View a chytrého rozhraní IT4WIFI.



IT4WIFI
Chytré Wi-Fi rozhraní pro správu bran a garážových vrat na dálku prostřednictvím smartphonu pro připojení kabelem až o délce 100 m.



BIDI-ZWAVE
Zásuvné komunikační rozhraní pro propojení mezi Z-Wave™ řídicí bránou a pohony Nice.




YUBIIHOME
Brána pro vzdálené ovládání automatizací Nice s rádiovým přijímačem a všech chytrých zařízení Z-Wave™ a Wi-Fi.



HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládejte svou domácí automatizaci tím nejjednodušším způsobem – včetně chytrých hodinek nebo chytrého auta – prostřednictvím **Amazon Alexa, Google Assistant nebo Siri.**

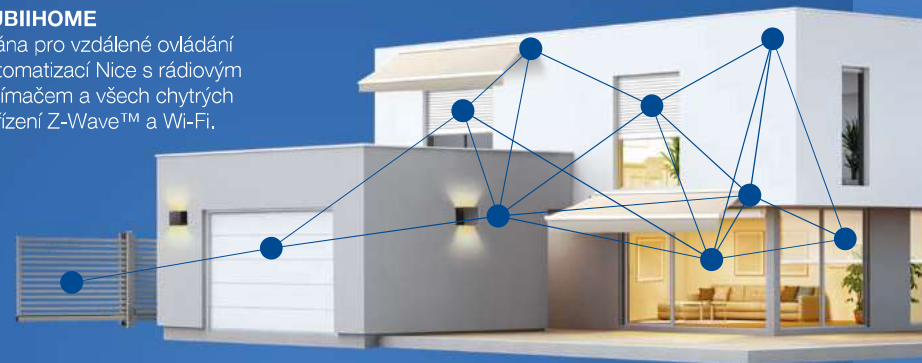

Vysílače

Obousměrné a jednosměrné vysílače a přijímače

Novinky 2025



MYGO BD

Vysílače MYGO BD s frekvencí 433,92 MHz s obousměrným kódováním. Kompatibilní také s přijímači kódovanými systémem Nice O-Code. Nové ovladače MYGOBD lze programovat pomocí aplikace MyNice Pro. Dostupné ve třech verzích: **2, 4 a 8 tlačítek**.

MYGO

Vysílače MYGO s frekvencí 433,92/868,46 MHz a kódováním O-Code. Dálkové ovladače MYGO lze programovat přes aplikaci **MyNice Pro**. Dostupné ve verzích: **2, 4 a 8 tlačítek** dle požadavků zákazníka.

Vysílače a zasouvací rádiový přijímač

2kanálové vysílače



ERA ONE LR & OXI LR

Dlouhý dosah, obousměrný vysílač s 4 tlačítky s technologií LoRa®: 3 rádiové kanály a 1 tlačítko pro zjištění stavu automatizace. Integrovaná technologie NFC. Připojitelný obousměrný rádiový přijímač s technologií LoRa®.

Dosah až 1 km a zlepšená odolnost proti rádiovým rušením, k dispozici také jako sada.

Sada **ONELRKIT** obsahuje: 2 ks ON3ELR, 1 ks OX1LR, 1 ks OX2UBP.

ERA INTI

Barevná řada miniaturizovaných 2kanálových vysílačů je k dispozici v šesti barvách. 433,92 MHz s pohyblivým kódem, identifikační kód a správa certifikátů, samoučení a integrovaný přijímač přiblížení; s 72bitovým kódováním O-Code, také kompatibilní s přijímači s kódováním Nice FloR.

Ovládací a bezpečnostní doplňky

Digitální klávesnice a bezkontaktní čtečky



EDS / EDSI
EDSB / EDSIB



EDSWG



ETP



HSB1



MOCARD

ERA KEYPAD

Digitální klávesnice pro povrchovou, zapuštěnou nebo 100% bezdrátovou montáž. Dostupná také s technologií připojení **Nice BlueBUS**.

ERA TRANSPONDER READER

Bezdotykové snímače karet a přívěšků, montáž na povrch. Také s připojením pomocí **Nice BlueBUS**.

Signalizace a sloupky



ELAC
ELDC

ERA LIGHT

Blikající **LED výstražné světlo**, nárazuvzdorné tělo, vhodné pro různé způsoby montáže. Dostupné ve dvou verzích: **90-240 Vac** a **12-36 Vdc**.

Bezpečnostní doplňky



EPSA / EPSAB
EPS / EPSB

ERA PHOTOCELLS SLIM

Pevné synchronizované fotobuňky s připojením Nice BlueBUS. K dispozici také v antivandal provedení s kovovým tělem – ideální pro stísněné prostory.



EPMA / EPMOA
EPMAB / EPMAOB



EPM / EPMO
EPMB / EPMOB

ERA PHOTOCELLS MEDIUM

Pevné nebo stavitelné synchronizované fotobuňky, opět s připojením Nice BlueBUS. Dostupné v antivandal kovové verzi. Ideální pro **nejčastěji používané systémy**.



EPL / EPLB / EPL0 / EPL0B /
EPL10 / EPL10B

ERA PHOTOCELLS LARGE

Pevné nebo nastavitelné synchronizované fotobuňky, vhodné pro povrchovou i zapuštěnou montáž, opět s BlueBUS připojením.



EPMW



EPMOR

ERA PHOTOCELLS MEDIUM

Dostupné také v **bezdrátové a odrazkové verzi**.



PPK



PPH2



PPH4



PPH1



PPH3

ERA POST

Venkovní **sloupky z hliníku** pro montáž fotobuněk, čteček a spínačů. Dostupné výšky: **500 mm** a **1000 mm**.

Ramena a příslušenství k závorám

RAMENA ZÁVOR A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

Novinky 2025



XBA40
Vysoce svítivé osvětlení ramen do délky 6 m, pro závory M3BAR a M5BAR.

Balení: 1 ks.



XBA60
Vysoce svítivé osvětlení ramen do délky 6 m, pro závory M5BAR a M7BAR.

Balení: 1 ks.



XBA80
Vysoce svítivé osvětlení ramen do délky 8 m, pro závory M7BAR a LBAR.

Balení: 1 ks.



XBA13T
Transparentní gumový nárazový pás pro všechna ramena XBA.

Balení: 9 ks.



XBA4
Zásuvná signalizační světla pro horní nebo spodní část ramene 4 m pro S4BAR, M3BAR, M5BAR, WIDES a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA6
Zásuvná signalizační světla pro horní nebo spodní část ramene 6 m pro M5BAR, M7BAR a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA18
Zásuvná signalizační světla pro horní nebo spodní část ramene 8 m pro M7BAR, LBAR a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA7
Zabudovatelná výstražná lampa pro závory SBAR, MBAR a LBAR.

Balení: 1 ks.



XBA8
Zabudovatelná semaforová signalizace do horního průhledného krytu závor MBAR a LBAR.

Balení: 1 ks.



XBA19
Bíle lakované hliníkové rameno 45x65x4270 mm pro S4BAR, WIDES a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA15
Bíle lakované hliníkové rameno 69x92x3150 mm pro M3BAR, M7BAR, LBAR a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA14
Bíle lakované hliníkové rameno 69x92x4150 mm pro M5BAR, M7BAR, LBAR a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA5
Bíle lakované hliníkové rameno 69x92x5150 mm pro M5BAR, M7BAR, LBAR a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA9
Spojovací díl pro M3BAR, M7BAR, LBAR, WIDEL a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA13
Červený gumový nárazový profil, 1 m.

Balení: 9 ks.



WA10
Červené reflexní samolepicí nálepky.

Balení: 24 ks.



WA11
Nastavitelná podpěra pro ramena.

Balení: 1 ks.



WA12
Pohyblivá podpěra zesílená a odolná.

Balení: 1 ks.



WA13
Hliníkové záclonky 2 m pro M3BAR, M5BAR, LBAR a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA10
Vylamovací úchyt ramene do 4 m pro M3BAR a M5BAR.

Balení: 1 ks.



WIA10
Vylamovací úchyt ramene pro WIDES a WIDEL.

Balení: 1 ks.



XBA11
Kloubová mechanika pro ramena (1950 mm až 2400 mm) pro M3BAR, M5BAR a WIDEL.

Balení: 1 ks.



WIA11
Kloubová mechanika pro rameno XBA19 pro WIDEL.

Balení: 1 ks.



LP21
Jednokanálový indukční detektor vozidel pro MBAR a LBAR.

Balení: 1 ks.



LP22
Dvoukanálový indukční detektor vozidel pro MBAR a LBAR.

Balení: 1 ks.



SIA1
Kotevní deska s háky do betonu pro SBAR, WIDES a WIDEL.


Balení: 1 ks.



SIA2
Kotevní deska s háky do betonu pro WIDEL.


Balení: 1 ks.

RAMENA ZÁVOR A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ



XBA16
Kotevní deska s háky
do betonu pro MBAR.

Balení: 1 ks.



XBA17
Kotevní deska s háky
do betonu pro LBAR.

Balení: 1 ks.

NÁHRADNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



XBA20
Řídicí jednotka pro
závory S4BAR.

Balení: 1 ks.



BCU1
Řídicí jednotka pro
závory MBAR a LBAR.

Balení: 1 ks.



WIA20
Řídicí jednotka pro
závory WIDE.

Balení: 1 ks.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 24 V



PS124
24 V baterie
s integrovanou
nabíječkou baterií pro
SBAR.

Balení: 1 ks.



PS224
Záložní baterie 24 VDC
pro MBAR a LBAR.


Balení: 1 ks.



PS324
24 V baterie
s integrovanou
nabíječkou baterií pro
WIDE.

Balení: 1 ks.


Standardní instalační schéma pro systémy zvedání ramene závor

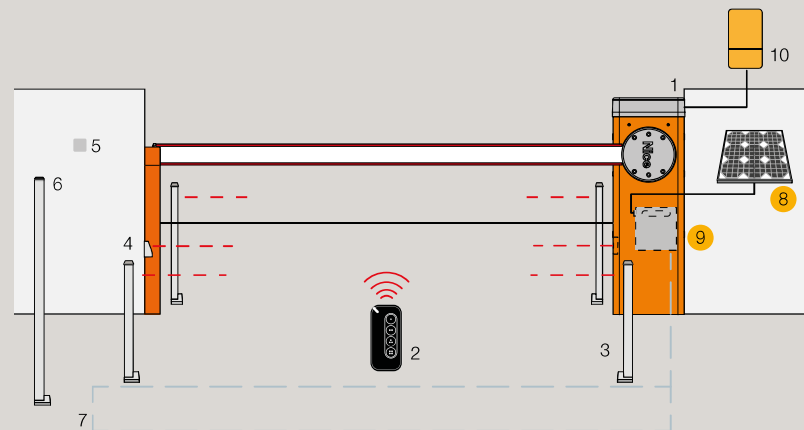

S-BAR / M-BAR / L-BAR

1. Motor 2. Vysílač 3. Fotobuňky na sloupku 4. Fotobuňky 5. Digitální nebo klíčový spínač 6. Digitální nebo klíčový vypínač na sloupku 7. Smyčka indukčního detektoru vozidel 8. Solární panel SYP 9. Akumulátorová skříň PSY24 10. Multifunkční rozhraní Pro-View

● Příslušenství solárního napájení Solemyo

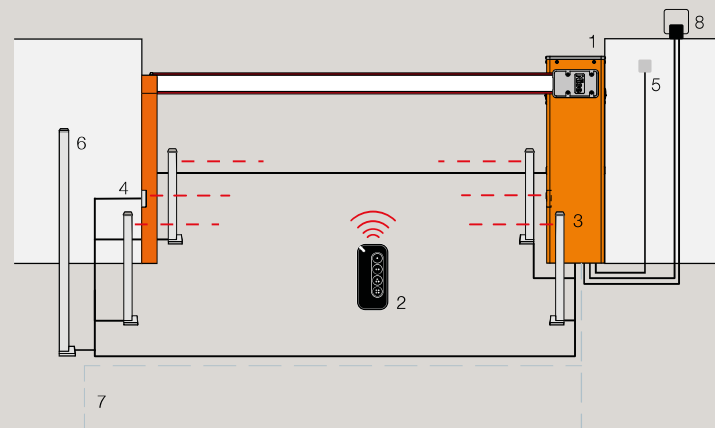

WIDE SYSTEM

1. Motor 2. Vysílač 3. Fotobuňky na sloupku 4. Fotobuňky 5. Digitální nebo klíčový spínač 6. Digitální nebo klíčový vypínač na sloupku 7. Smyčka indukčního detektoru vozidel 8. Výstražné světlo

Představili jsme si svobodu objevovat svět – a proměnili ji v domácí systém.

Propojený, integrovaný a přizpůsobitelný.

Bezpečný a snadno použitelný.

Chytrý domácí systém Nice je projekt, který staví váš životní styl do středu automatizace.

I když zrovna objevujete svět.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

